




CARACTERÍSTICAS

- Acero de alta calidad con revestimiento de polvo de diamante.
- Para perforar en baldosa, cerámica, porcelanato, mármol, granito y mampostería en general.

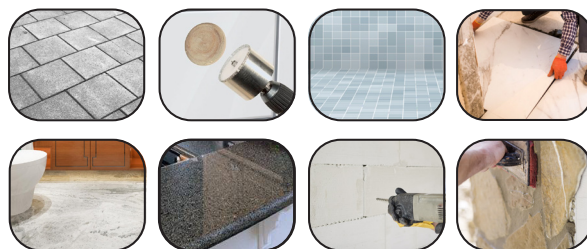

CONSEJOS DE USO:

1. Coloque la copa en 45° hasta crear una ranura.
2. Coloque la copa en posición vertical.
3. Utilice agua en todo momento para evitar que se queme el diamante.
4. No taladre en modo impacto.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	VÁSTAGO	VELOCIDAD MÁX.	EMBALAJE
CHI7491	20 mm	9.52 mm	1800 RPM	10 und.
CHI7492	25 mm	9.52 mm	1400 RPM	10 und.
CHI7493	28 mm	9.52 mm	1400 RPM	10 und.
CHI7494	32 mm	9.52 mm	1000 RPM	10 und.
CHI7495	35 mm	9.52 mm	1000 RPM	10 und.
CHI7496	50 mm	9.52 mm	800 RPM	10 und.
CHI7497	75 mm	9.52 mm	600 RPM	5 und.